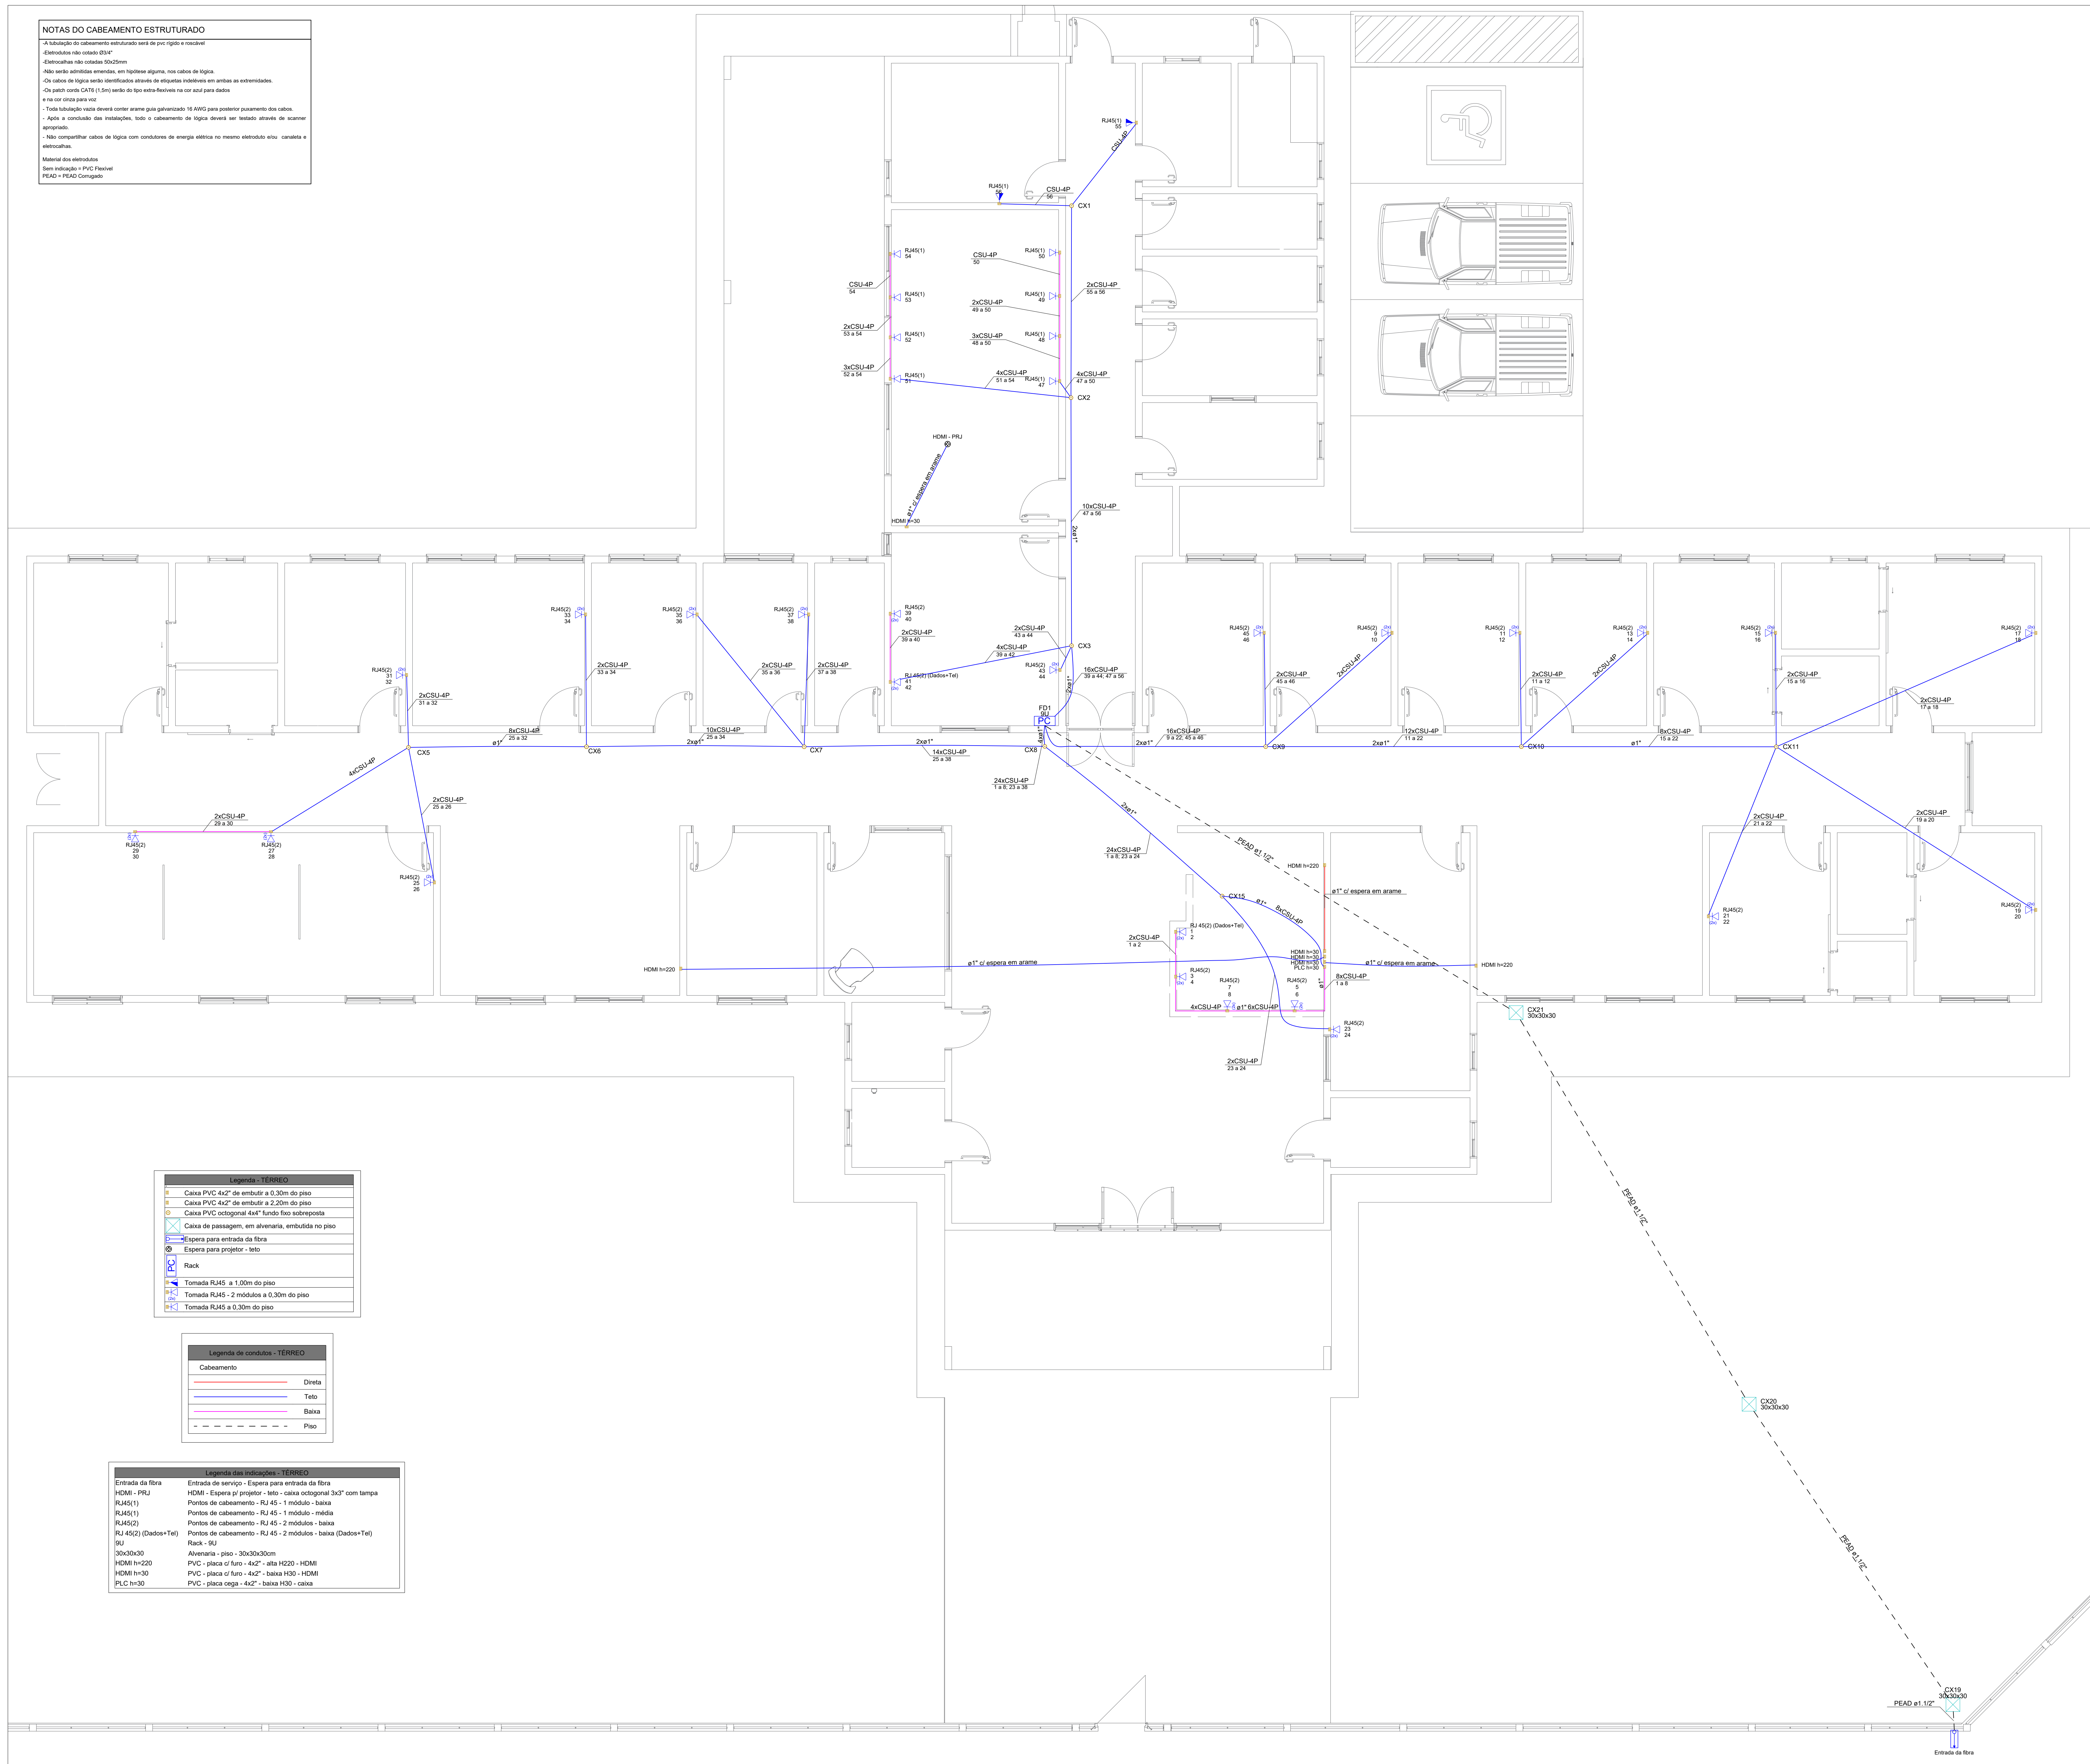


- A substituição do cabeamento estruturado será de preço único e invariável
- Estruturas não cotadas 0304*
- Estruturas não cotadas 50526mm
- Não serão adicionados emendas, em ligantes, ligantes, nos cabos de fibra
- Os cabos de fibra serão identificados através de etiquetas identificadas em ambas as extremidades
- Os patch cords CAT6 (1.5m) serão do tipo encaixado e com os parâmetros e a cor de acordo com o padrão
- Toda ligação física deverá conter o nome e o valor de 16 AVGS para posterior validação dos custos
- Deixar a documentação das instalações, logo o cabeamento de fibra deverá ser instalado através de scanner
- Não compartilhar cabos de fibra com condutores de energia elétrica no mesmo eletroduto ou/ou canal e/ou eletrocanais

Material dos produtos

- Sem redução = PVC Fibrado
- PEAD = PEAD Composto

[illegible]

The diagram illustrates a multi-stage switch architecture. It consists of three stages of 2x2 switches. The first stage has two 2x2 switches, the second stage has two 2x2 switches, and the third stage has two 2x2 switches. The switches are connected in a way that allows for multiple input and output paths. The diagram shows the internal structure of the switches and the connections between them.

02 ESQUEMA LÓGICO
SEM ESCALA

Lista de materiais - TERREIRO	
Cabeamento	
- Cabeamento estruturado	
Patch cord Categoria 6	
1,5 metro	56 pc
Patch panel cat. 6	
24 posições	3 pc
Rack	
6U	1 pc
Switch Gigabit	1 pc
24 portas	3 pc
- Caixas de passagem	
Caixa Estruturada Elétrica Retangular em alumínio com tijolos cerâmicos 30x30x50	3 pc
- Cabeamento estruturado - metálico	
UTP-6E (24AWG)	
4	679,4 m
- Acessórios p/ eletrodutos	
Buchas para eletroduto	
1"	3 pc
Caixa PVC octogonal	
3x3"	1 pc
4"x4"	15 pc
Curva 180° PVC rosca	
1"	
Curva 90° PVC rosca	1 pc
1"	
Cabeamento (Alta)	
- Tomadas e Interruptores	
Tomadas	
Placa 4 furo	3 pc
- Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	3 pc
Cabeamento (Baixa)	
- Cabeamento estruturado	
Tomada de rede RJ 45	
1 módulo - RJ45	8 pc
2 módulos - RJ45	23 pc
- Tomadas e Interruptores	
Tomadas	
Placa 4 furo	5 pc
- Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	36 pc
Cabeamento (Médio)	
- Cabeamento estruturado	
Tomada de rede RJ 45	
1 módulo - RJ45	2 pc
- Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	2 pc
Cabeamento (Paredes)	
- Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve	
1"	20,7 m
3/4"	75,4 m
- Eletroduto PVC rígido	
Eletroduto, w=3,0m	
3/4"	3,8 m
Cabeamento (Teto)	
- Eletroduto FLEXível Resfriado	
Eletroduto Flexível Corrugado, PEAD	
1 1/2"	38 m
Cabeamento (Teto)	
- Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve	
1"	110,5 m
3/4"	77,2 m

PMBV - SMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	SP - SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
--	--------------------------------------

ASSUNTO: PLANTA BAIXA - CABEAMENTO ESTRUTURADO E LEGENDAS

CONVÊNIO:	RECURSOS PRÓPRIOS
-----------	-------------------

IGOR VIANA DE CASTRO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 09/19107036

DESENHO:	AREA:	623,46m ²	PRONTUÁRIO:
ARQUIVO:	CE_UBS_PORTE_IV_MARIANO_DE_ANDRADE.dwg		

UN

REVISION	